


SCHEDA TECNICA


Stopper Artex

il nuovo sistema con colonnine slim a corde è duttile, maneggevole e molto elegante. Adatto agli ambienti più svariati, questa nuova famiglia di prodotti si presta per il distanziamento all'interno di mostre, teatri, fiere, musei e alberghi, donando uno stile unico e ricco di eleganza. Scopri nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo stopper ArTex.


- 1 profilo estruso, tubo Ø 25 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, finitura anodizzato argento.
- 2 profilo estruso, tubo Ø 20 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, finitura anodizzato argento.
- 3 corda con doppia treccia (F24) in poliestere yaren 100%-H.T-con anima interna, Ø10mm, in 5 colorazioni disponibili.
- 4 meccanismo telescopico composto da tre parti (figura in basso a destra) parte A (realizzata in ottone tornito con finitura cromata), parte B (realizzata in ottone tornito con finitura cromata) e parte C (anello in teflon). Questo meccanismo serve per variare l'altezza del tubo.
- 5 base in Fe 5/10 tagliato a laser e verniciata in argento stellato matt SW256JR D1036 MX ME (Ø 245mm, spessore 5mm).
- 6 porta sfera realizzato in Fe grezzo, lavorato in tornitura e rifinito con finitura cromo lucido.
- 7 la parte finale magnetica della corda è realizzata in lega di alluminio 6026 2000/53EU, e finitura argento anodizzato.
- 8 filtrini antiscivolo che permettono e donano stabilità al prodotto. Compresi nel prodotto, una vite M6 e una bussola a fiore installata nel tubo Ø 25mm per la vite.

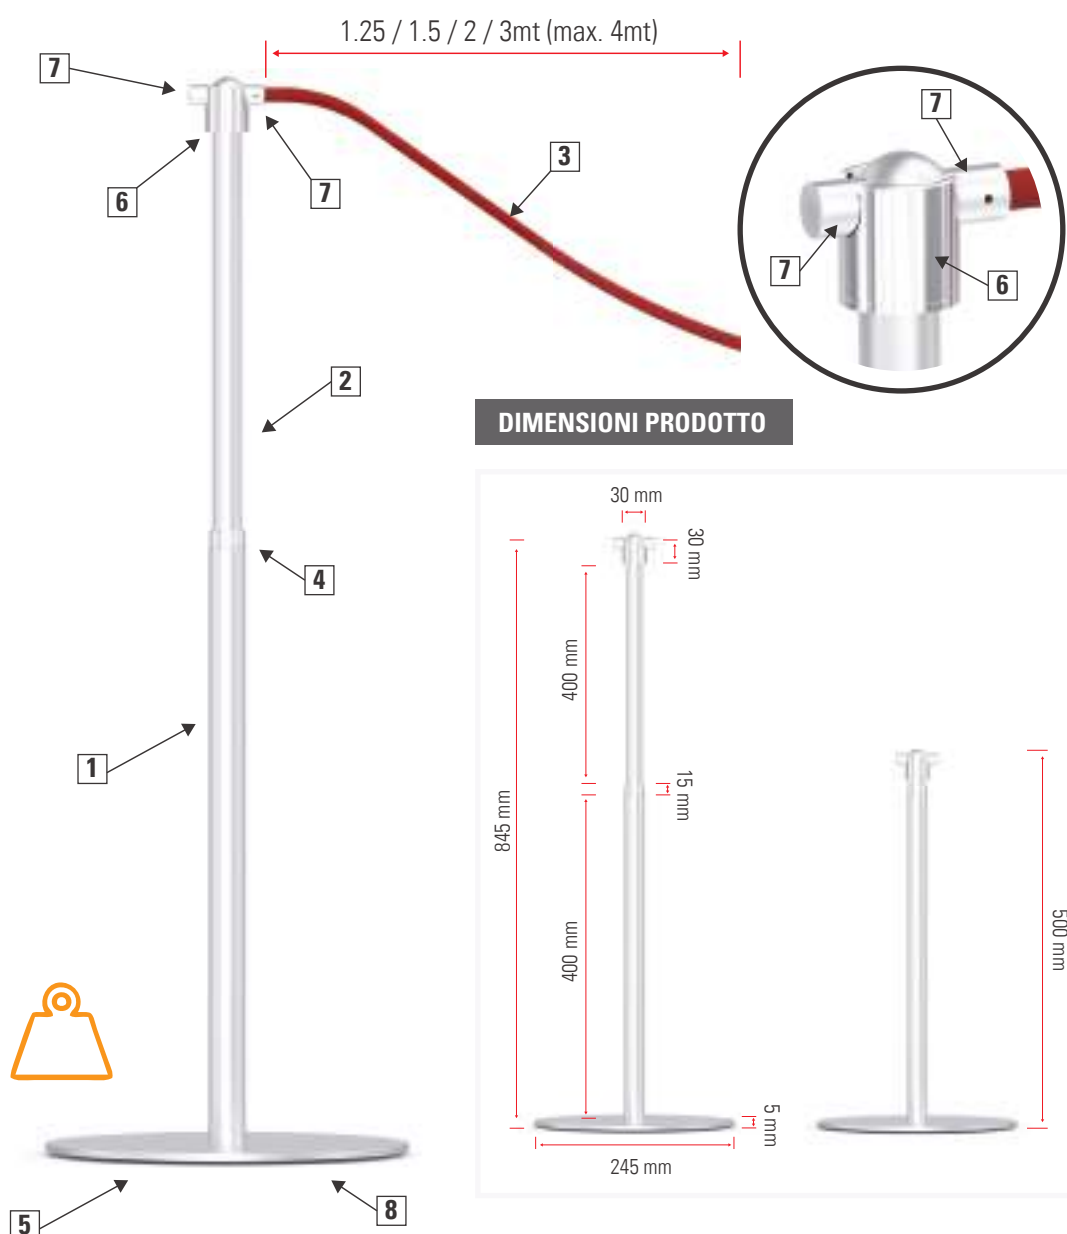

DIMENSIONI PRODOTTO

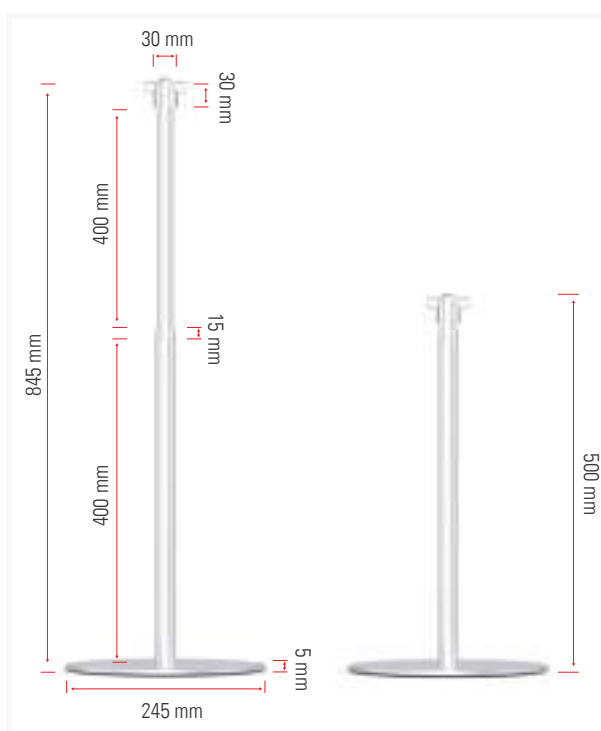

FINITURE COLONNINA



- Alluminio anodizzato color argento


COLORAZIONI CORDE



- corda nera, rossa, rossa/nera
gialla/nera e rossa/bianca

MECCANISMO TELESCOPICO

4





- parte A • parte B • parte C

SCHEDA TECNICA basi e meccanismo telescopico

Base STATICA

definita statica perchè rappresenta il nostro standard di prodotto, per realizzare una colonnina a corde ArTex.

- 1** profilo estruso, tubo Ø 25 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, in anodizzato argento.
- 2** piastra Ø245x5mm, ferro 50/10 verniciato argento stellato matt SW256JR D1036 MX ME, donando stabilità e peso (circa 2.5 Kg).
- 3** filtrini antisicolo per permettoni e donano stabilità al prodotto e vite M6x20mm testa piana svasata e esagono incassato.

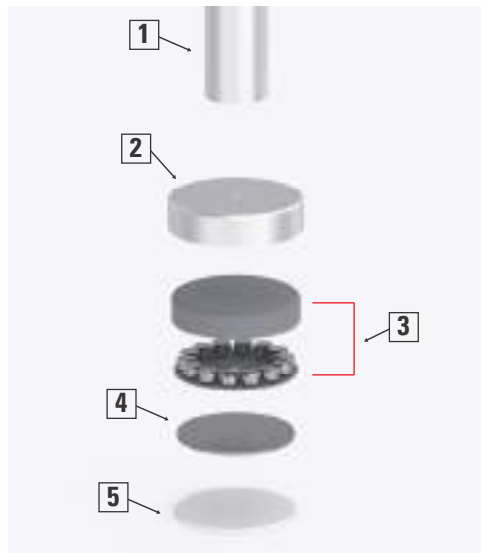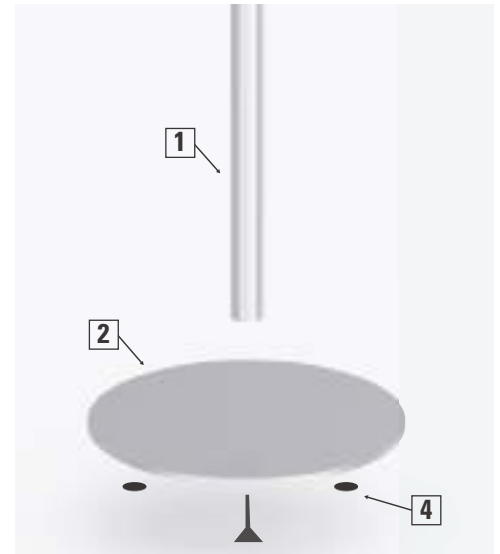

Base MAGNETICA

grazie alla nuova base magnetica potrai realizzare percorsi ben definiti con le nostre colonnina ArTex, aumentando di gran lunga la tenuta al suolo.

- 1** profilo estruso, tubo Ø 20 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, in anodizzato argento.
- 2** copertura estetica disponibile in argento anodizzato satinato.
- 3** calamita base WKP N35 - Ø 52x10,5mm - con foro per vite M6x10mm.
- 4** piastra in AISI 430 SB Ø 48x1.5mm + PVC SP.1,5MM-finitura/spazzolato e scotch brite (Ø48x1,5mm).
- 5** biadesivo Ø48x0,4mm; HYPERJOINT H9004

Meccanismo telescopico integrato (altezza: 500mm a max. 845mm)

tutte le colonnine sono dotate del meccanismo telescopico che ti permetterà di regolare l'altezza del tubo a tuo piacere.


- 1** profilo estruso, tubo Ø 20 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, in anodizzato argento.
- 2** Componente parte A ghiera in alluminio grezzo, realizzato al tornio e con finitura cromo lucido Ø 24x10mm
- 3** Componente parte C anello derling stringitubo in teflon bianco, realizzato al tornio.
- 4** Componente parte B giunzione in alluminio grezzo, realizzato al tornio e con finitura cromo lucido Ø 24x18mm
- 4** profilo estruso, tubo Ø 25 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, in anodizzato argento.



SCHEDA TECNICA sfera, portasfera, funzionamento e corde


Esempio espositivo dello stopper ArTex

Studiata nei minimi dettagli, la nostra nuova famiglia di colonnine a corde ti permette di posizionare al meglio e con eleganza in tuo percorso o il distanziamento. La sfera, dotata di calamita permetterà di abbinare le corde in successione, donando una sinuosità al prodotto.

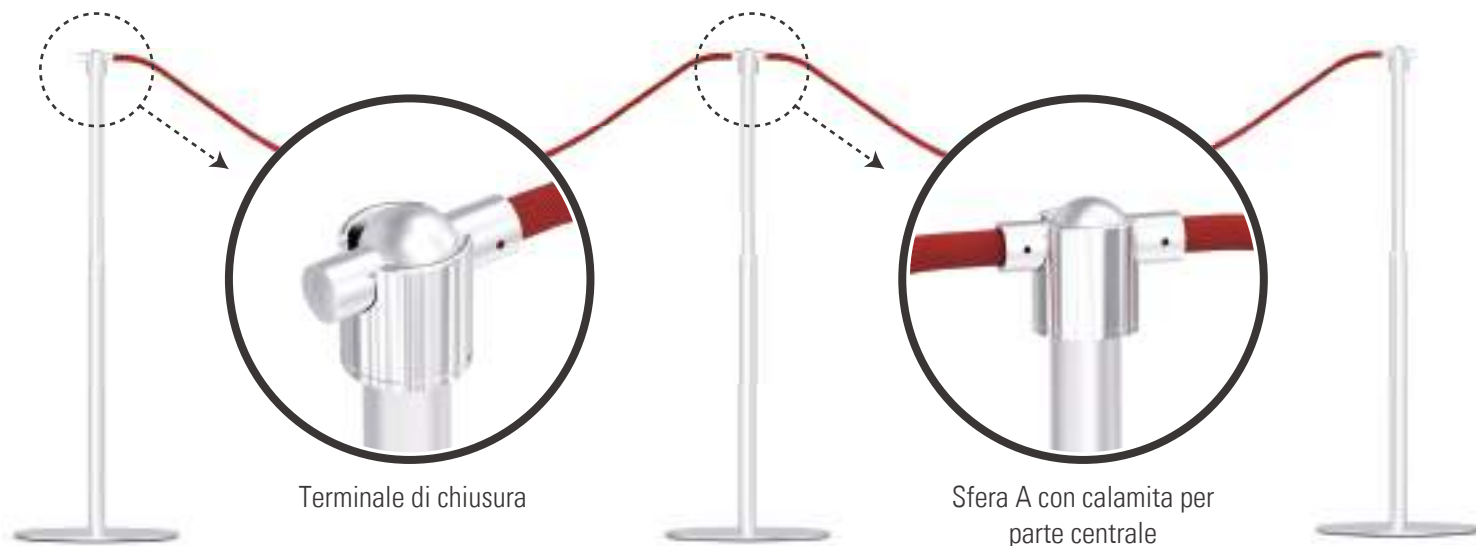

Terminale di chiusura

Sfera A con calamita per parte centrale

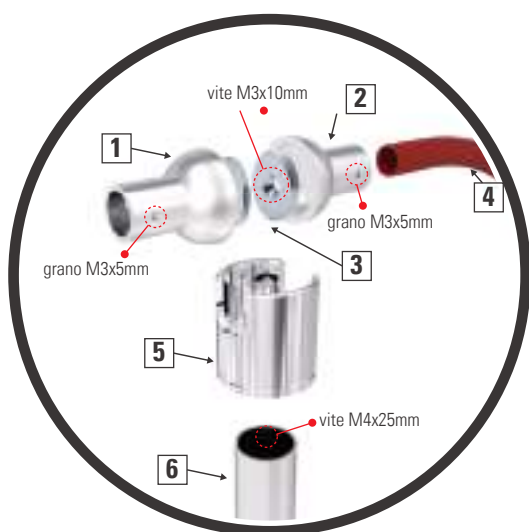

Esploso e funzionamento

- 1 sfera A realizzata in lega di alluminio 6026 2000/53EU, e finitura argento anodizzato.
- 2 sfera A realizzata in lega di alluminio 6026 2000/53EU, e finitura argento anodizzato.
- 3 calamita Ø20x5mm con foro svasato per vite M3
- 4 corda con doppia treccia (F24) in poliestere yaren 100%-H.T-con anima interna, Ø10mm in diverse colorazioni.
- 5 porta sfera realizzata in Fe grezzo e lavorata in tornitura e rifinita con finitura cromo lucido.
- 6 profilo estruso, tubo Ø 25 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, in argento anodizzato.



Corde made in ITALY

L'accurata costruzione di questa cima impedisce lo scorrimento della trecciatura interna nella calza che la ricopre. La fibra di poliestere conferisce alta resistenza e limitata elasticità unita ad un'ottima maneggevolezza che non si modifica agli U.V. e agenti atmosferici. Prodotta interamente in Italia, è disponibile in due diverse colorazioni: rossa, nera, rossa/nera, gialla/nera e rossa/bianca

Misure disponibili: 1,2 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mt

SCHEDA TECNICA come acquistare il prodotto ArTex

Spiegazione di vendita del prodotto.

SCEGLI LA COLONNINA



con base
statica



con base
magnetica



SCEGLI LA CORDA



OPZIONALE



mezza sfera
finale di chiusura
con polo positivo o negativo



disco aisi 430
da pavimento
o da parete

Esempio espositivo dello stopper ArTex

Studiata nei minimi dettagli, la nostra nuova famiglia di colonnine a corde ti permette di posizionare al meglio e con eleganza in tuo percorso o il distanziamento. La sfera, dotata di calamita permetterà di abbinare le corde in successione, donando una sinuosità al prodotto.

